



Frederiksborg Amt

REGULATIV FOR KOLLERØD Å



Udgiver: Frederiksborg Amt
Teknisk Forvaltning
Landskabsafdelingen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Udgivelsesår: 1993

Forsidetegning: Arne Schmidt

Tryk: Amtsgårdens Trykkeri

Emneord: Regulativ nr.2

I.S.S.N: 0907-3477



Frederiksborg Amt

REGULATIV FOR KOLLERØD Å

	INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
1.	GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	2
2.	BETEGNELSE AF VANDLØBET	3
3.	VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE- TVÆRSNITSAREAL	4
3.1	Afmærkning og stationering	5
3.2	Vandløbets dimensioner	6
4.	REGISTRERINGER AF BYGVÆRKER, TILLØB m.m.	7
5.	ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER	11
6.	BESTEMMELSER OM SEJLADS	12
7.	BREDEJERFORHOLD	13
7.1	Bræmmer	13
7.2	Arbejdsbælter	13
7.3	Afgrænsning og hegning	13
7.4	Bortledning af vand	14
7.5	Regulering	14
7.6	Forurening	14
7.7	Naturbeskyttelse	14
7.8	Drænudløb og overkørsler	14
7.9	Beskadigelse og påbud	15
7.10	Beplantning	16
7.11	Overtrædelse	16
8.	VEDLIGEHODELSE	17
8.1	Grødeskæring	17
8.2	Oprensning	18
8.3	Vedligeholdelse af rørlagte strækninger	19
8.4	Bredvegetation	19
8.5	Skråningssikringer	20
8.6	Vedligeholdelsesarbejdets tilrettelæggelse	20
8.7	Klage over vedligeholdelsen	21
9.	TILSYN	22
10.	REVISION	22
11.	REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN	23
12.	OVERSIGTSKORT BILAG 1: Redegørelse BILAG 2: Tegninger	

1. Grundlaget for regulativet

Kollerød Å er optaget som amtsvandløb nr. 314 i Frederiksborg Amt.

Regulativet er udarbejdet på grundlag af lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb med senere ændringer stadfæstet ved miljøministeriets bekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb.

Kendelser fra landvæsenskommissionen og restaureeringsprojekt godkendt oktober 1991 er ligeledes indarbejdet.

13.09.1951 uddybning af Kollerød Å.

20.11.1975 rørlægning af åen ved Hillerød motorvejen.

29.06.1978 forlægning og regulering af Kollerød Å.

Sektorplaner

Der er ved udarbejdelsen af regulativet taget hensyn til de overordnede retningslinier i recipientkvalitets-, vandindvindings-, fredningsplanen m.m. Angående disse forhold henvises til den vedlagte redegørelse, bilag 1.

Dette regulativ erstatter de hidtil gældende regulativbestemmelser og fællesregulativ af 28. marts 1989 for så vidt angår Kollerød Å.


2. Betegnelse af vandløbet

Regulativet omfatter Kollerød Å fra st. 0 i sogneskellet mellem Lillerød by og Kollerød By til udløbet i Havelse Å's st. 4673.

Kollerød Å har forløb mod vest og indgår i Havelse Å-systemet. Vandløbet er 7800 meter langt, hvoraf 440 meter er rørlagt.

Kollerød Å gennemløber eller grænser op til Allerød, Slangerup, Skævinge og Hillerød kommuner og har et opland på 45,6 km².

Kommunevandløbene Uvelse Å og Lyngø Å er tilløb til Kollerød Å.

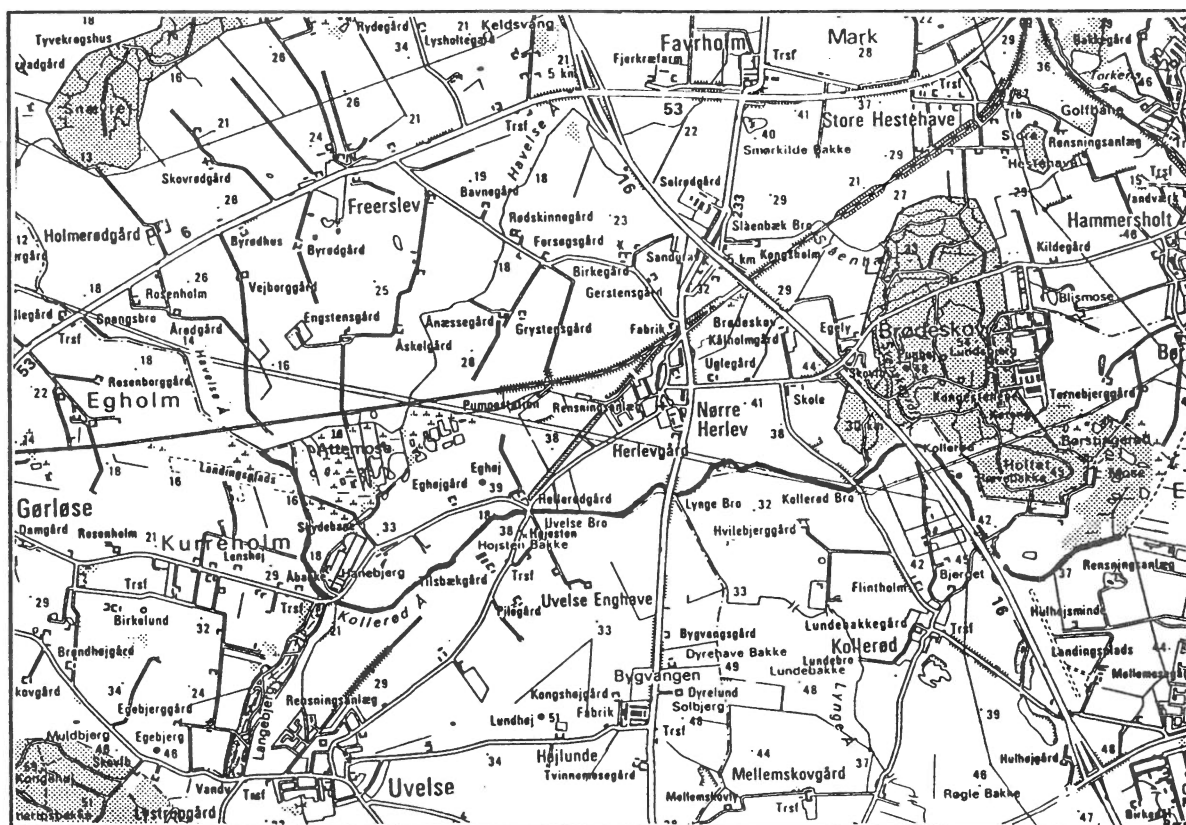


3. Vandløbets vandføringsevne - tværsnitsareal


Vedligeholdelsen af Kollerød Å skal ske med henblik på at sikre vandløbets vandføringsevne og de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Vandføringsevnen eller tværsnitsarealet, der skal være tilstede i vinterperioden 1. januar til 30. april, er beskrevet ved en teoretisk bundkote, bundbredde, fald og anlæg.

Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, blot tværsnitsarealet ved en given vandspejlskote er lige så stort, som angivet i afsnit 3.2, vandløbets dimensioner (se nedenfor viste eksempel).

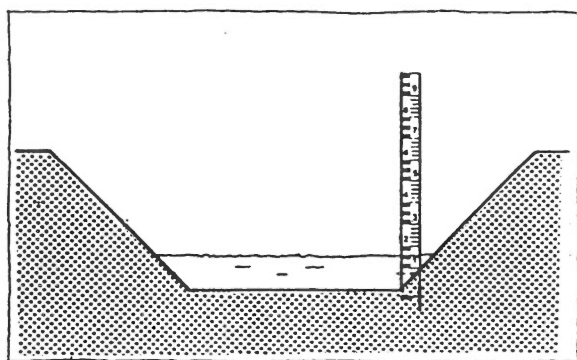

Tværsnit 1.

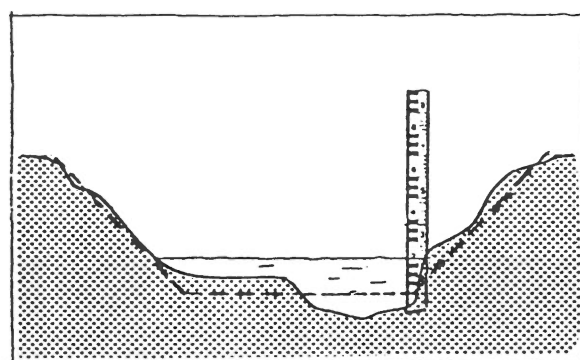

Tværsnit 2.

Vandføringsevnen kontrolleres mindst hvert 3. år ved opmåling eller pejling af vandløbets skikkelse.

På strækninger, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for aflejringer foretages kontrollen hvert år.

Der foretages oprensning af vandløbet, hvis den opmålte skikkelse ved en vilkårlig vandføring giver højere vandstand, end den ville have været ved de i afsnit 3.2 angivne dimensioner.

3.1 Afmærkning og stationering

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra st.0 til udløbet i Havelse Å.

Kollerød Å er afmærket med 13 skalapæle, der er forsynet med vandstandsskalaer og numre. Numrene angiver stationeringen på vandløbet. Skalapælenes placering m.v. er angivet i nedenstående skema:

Station meter	Skalapæl nr.	regulativmæssig bundkote cm	Lokalitet
0	0.00	3626	Børstingerød mose
575	0.57	3531	Flyveplads
1500	1.50	3463	Brødeskov
2531	2.53	3393	Kollerød Bro
3170	3.17	3177	Herlevgård
3896	3.90	2933	Lynge Bro
4544	4.54	2710	
4919	4.92	2582	Uvelse Bro
5513	5.51	2376	Tilsbækgård
5978	5.98	2120	Hanebjerg
6540	6.54	1811	Skydebane
7022	7.00	1603	
7689	7.69	1369	Attemose

3.2 Vandløbets dimensioner

Vandløbets vandføringsevne eller tværsnitsareal fremgår af nedenstående skema.
Koterne refererer til D.N.N.

Station meter	Bundkote cm	Fald o/oo	Bundbredde cm	Anlæg	Anmærkning
0	3626	x	x	x	
		3,0	70		
248	3552	x	x		
		0,7			
979	3501	x	80		
980	3472	x	x		
		0,7	ø140		
1311	3448	x			
1312	3477	x	x	1	
		0,7	100		
2531	3393	x	x		skalapæl
			80		
3896	2933	3,4	x	x	skalapæl
5513	2376	x	100		skalapæl
		5,5			
6540	1813	x	x	1,25	skalapæl
		4,4			
7022	1603	x			skalapæl
7500	1435		125	x	
		3,5		1	
7800	1330	x	x	x	Udløb i Havelse Å

4. Registreringer

Broer, overkørsler
og rørlægninger

Station meter	Opmålt bundkote cm	Dimension for vand- slug/rørdia- meter cm	Ejerforhold	Bemærkning
0	3619	-	Privat	Spang
16-22	3583	ø120	Privat	Røroverkørsel
437-449	3504	ø80	Privat	Røroverkørsel
924-939	3485	ø80	Privat	Røroverkørsel
980-1311	3472	ø140	Privat	Rørlægning
1982-2091	3405	ø140	Staten	Hillerødmotor- vejen, hldv 113
2512	3358	-	Frb.Amt	Spang
2515-2530	3366	ø160	Allerød kommune	Kollerød Bro
3483-3490	3072	ø140	Privat	Røroverkørsel
3879-3892	2925	H: 170 B: 300	Frb.Amt	Lynge Bro
4908-4917	2580	H: 200 B: 300	Hillerød/ Slangstrup kommuner	Havelse Bro
4966-4983	2533	H: 670 B: 280	Privat	Gl. jernbane- bro
6522-6538	1785	H: 150 B: 250	Hillerød/ Slangstrup kommuner	Hanebjerg Bro
7774-7777	1320	-	Kbh. vand- forsyning	Svellebro

Øvrige bygværker

Station meter	Beskrivelse	Dimension	Ejerforhold	Bemærkning
2500	Grødeoptag- ningsplads	-	Frb. Amt	Kollerød Bro
4920	Registrer- ende måler	-	DDH	Uvelse Bro

Placering af dræn spildevandsudløb m.m.

Ved opmålingen er alle synlige udløb registreret.
Placeringen fremgår af længdeprofilerne, bilag 2.

Større tilløb:

Station meter	Vandløbs- side	Rørdimension cm	Bundkote	Bemærkning
0	-	Åbent tilløb	3619	Ll.rød rens- ningsanlæg
102	H	Åbent tilløb	3572	Grøft
220	H	Åbent tilløb	3544	Grøft
308	H	Åbent tilløb	3528	Grøft
377	H	Åbent tilløb	3530	Grøft
867	H	ø35	3523	Rørtilløb
1916	H	ø30	3448	Rørtilløb
2240	V	ø20	3430	Rørtilløb
3014	H	ø35	3232	Rørtilløb
3840	V	Åbent tilløb	2960	Lynge Å
4346	V	ø30	2795	Rørtilløb
4514	V	ø30	2736	Rørtilløb
5330	V	ø30	2440	Rørtilløb
5469	V	ø30	2409	Rørtilløb
6521	V	ø80	1785	Uvelse Å
6649	V	ø20	1744	Rørtilløb

Kabler og ledninger

Nedenstående skema rummer oplysninger om den omtrentlige placering for krydsende kabler og ledninger. For oplysninger om nøjagtig placering henvises til ejeren. Der bør dog altid indhentes oplysninger om eventuelle kabler inden et gravearbejde påbegyndes. Listen er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra amtets vandløbsbog.

Station meter	Beskrivelse	Ejerforhold
1150	Telefonledning	KTAS
2200	Naturgasledning	HNG
4908	Telefonledning	KTAS
4969	Naturgasledning	HNG
7770	Hævertledning	Kbh. Vandforsyning

Beplantning

Kollerød Å løber gennem åbent land uden skyggegivende beplantning. På strækningen st. 2590 - 5560 er der foretaget beplantning inden for de senere år, hovedsageligt ensidigt i mindre grupper.

Bundforhold

Bundforholdene i Kollerød Å varierer som følge af det skiftende fald. Strækningen st. 0 - 2515 har ringe fald og løber gennem mose med blød bund. Strækningen st. 2531 - 7800 har et større fald (op til 5,6 o/oo).

Restaurerings- foranstaltninger

På strækninger med ringe fald består bunden af finkornet sand og organisk materiale. På strækninger med bedre faldforhold er bundmaterialet mere groft med grus og småsten. Gruset er dog mange steder fyldt med finkornet materiale, og i læområder bag sten eller grødebræmmer er aflejret sand og mudder.

Materialetransporten i vandløbet er betydelig, hvilket især skyldes tilledninger af spildevand og overfladevand fra befæstede arealer.

I 1991 - 92 blev Kollerød Å omlagt på strækningen st. 7560 - 7800. Der blev samtidig udlagt gydegrus, og strømforholdene blev forbedret ved udlægning af strømkoncentratorer. Den eksisterende beplantning blev suppleret og plejet.

På strækningen st. 5800 - 7800 er udlagt gydegrus.

For etablering af en strømmende er udlagt større sten på strækningen st. 2590 - 4970.

5. Administrative bestemmelser

Administration

Kollerød Å administreres af Frederiksborg Amt.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte teoretiske skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Dette med videst mulig hensyntagen til miljøet i og omkring vandløbet.

Vandløbets vedligeholdelse påhviler Frederiksborg Amt. Dette gælder dog ikke hel eller delvis omlægning af rørlagte strækninger. Med hensyn til de for vandløbet fastlagte vedligeholdelsebestemmelser henvises til afsnit 8.

Bygværker

Bygværker såsom stryg, styrt og skråningssikringer m.v., der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette. Vedligeholdelsen skal ske på en sådan måde, at passagemulighederne for fisk søges forbedret.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker - broer, stemmeværker, overkørsler og vandingsanlæg m.v. - påhviler de respektive ejere eller brugere.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller istandsættes på Amtets foranstaltning og på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af Amtet jf. vandløbslovens § 47.

6. Bestemmelser om sejlads

1. Det er ikke tilladt at sejle på Kollerød Å.
2. Bestemmelsen i pkt. 1 gælder ikke vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse, samt fiskerikontrollens tilsyn efter ferskvandsfiskeriloven.

7. Bredejerforhold

7.1 Bræmmer

Hele Kollerød Å er beliggende i landzone. På 2,00 m brede bræmmer langs vandløbets øverste kant må ikke dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages terrænændring, anbringes hegn eller opføres bygværker.

Bredejere kan bekæmpe flyvehavre i bræmmearealet.

Der er ikke forbud mod gødskning og sprøjtning i bræmmen, men det skal ske under hensyntagen til at vandløbet ikke må tilføres forurenende stoffer jf. pkt. 7.6.

7.2 Arbejdsbælter

Ejere og brugere af ejendomme, der grænser op til vandløbet må iøvrigt tåle udførelse af de fornødne vedligeholdelsearbejder, herunder transport langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet vil normalt ikke blive over 5 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger, samt udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden Amtets tilladelse anbringes nærmere end 5 m fra vandløbets øverste kant, og for rørlagte strækninger nærmere end 3 m fra rørledningernes midte.

Tilsynets færdsel vil som hovedregel foregå indenfor en afstand af 1,25 m fra vandløbets øverste kant.

7.3 Afgrænsning og hegning

Arealer, der grænser op til vandløbet, må ikke uden Amtets tilladelse benyttes til løsdrift, med mindre der opsættes forsvarligt hegn langs med, og mindst 1,25 m fra vandløbets øverste kant.

Sådanne hegn kan tilsynet kræve fjernet med 1 uges varsel, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

7.4 Bortledning af vand

De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding med mulepumpe, vindpumpe eller lignende. Amtet kan meddele tilladelse til indretning af egentlige vandingssteder. Anden vandindtagning må ikke finde sted uden Amtets tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

Ingen må hindre vandets frie løb, bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden forandres, jf. vandløbslovens bestemmelser.

7.5 Regulering

Regulering, herunder rørlægning af vandløbet, må kun finde sted efter Amtets tilladelse.

Foranstaltninger ved vandløbet, der medfører, at tilstanden i vandløbet kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ eller vandløbsloven må ikke foretages uden Amtets tilladelse.

7.6 Forurening

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, sprøjtemidler, spildevand eller andre væsker, der medfører aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand jf. miljøbeskyttelseslovens § 27.

7.7 Naturbeskyttelse

Kollerød Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der må således ikke foretages ændringer af vandløbets tilstand uden tilladelse fra Amtet.

7.8 Drænudløb og overkørsler

Nye tilløb, og tilløb der reguleres kan kræves forsynet med en indtil 5 meter bred overkørsel ved udløbene til brug for tilsynet samt til transport af materialer og maskiner, der anvendes til vandløbets vedligeholdelse.

Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. Udførelse af drænledninger med pumpestationer og andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra Amtet.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rørudløb over den i regulativet fastsatte teoretiske bundkote vil efter anmodning blive fjernet ved vandløbsmyndighedens foranstaltning.

Nye dræntilløb må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse placeres med underkanten af røret dybere end 1,25 meter under terræn, dog minimum 20 cm over den teoretiske bundkote, som er angivet i afsnit 3.2.

7.9 Beskadigelse og påbud

Kantpæle, skalapæle og bundpæle må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den ansvarlige for beskadigelsen eller fjernelsen pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandløb, diger, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven kan Amtet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand. Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Amtet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan Amtet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, vandløbslovens § 55.

7.10 Beplantning

Skyggegivende træer og buske på vandløbets 2,00 m bræmme skal i videst mulig omfang søges bevaret. Dette gælder i særlig grad beplantning på vandløbets syd- og vestside.

Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der strækker sig ud over marken og hindrer eller besværliggør markarbejdet.

Amtet kan dog i særlige tilfælde, når dette er foreneligt med recipientkvalitetsmålsætningen, tillade mere omfattende fældning og beskæring af beplantningen langs vandløbet.

Hvis dele af beplantningen er til hinder for vedligeholdelsen af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage den nødvendige udtyndning.

Vandløbsmyndigheden kan træffe beslutning om ny beplantning på 2 m bræmmen, for at øge beskygningen af vandløbet. Udgiften hertil og vedligeholdelsen påhviler vandløbsmyndigheden.

7.11 Overtrædelse

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

8. Vedligeholdelse


8.1 Grødeskæring

Grøden skæres op til 2 gange om året inden for perioden 1. juli - 1. november.

Undtaget herfra er strækningen st. 0 - 924, hvor der skæres grøde én gang årligt i perioden 15. august - 1. november.

Ved unormal høj vandstand kan iværksættes ekstra grødeskæring, hvis der fremsættes ønske herom fra lodsejere, og vandløbsmyndigheden skønner at en ekstra grødeskæring vil kunne afhjælpe problemet.

Grøden fjernes som hovedregel aldrig helt, men kun i en slynget strømrrende. Vandløbets naturlige strømrrende kan normalt genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil (se nedenstående figur). Grøden i strømrrenden skæres så vidt muligt i bund. Derimod efterlades den grøde, der vokser uden for strømrrenden.

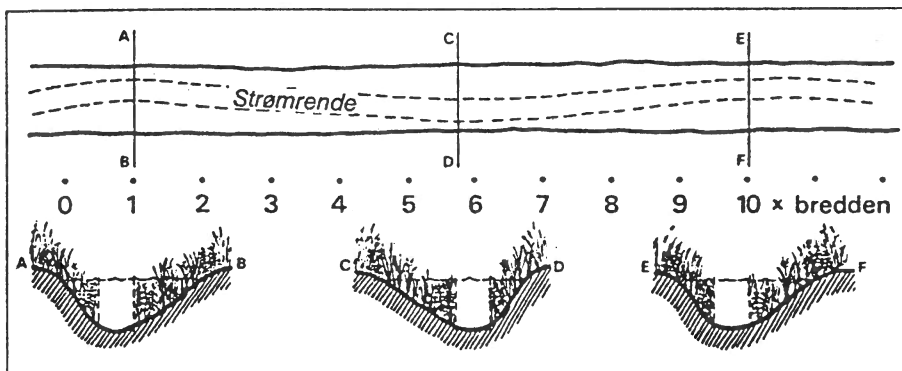

Der efterlades herved så meget grøde i vandløbet, at der opretholdes en rimelig vanddybde af hensyn til vandløbsfaunaen.

På nedenstående skema ses de ved grødeskæringen anvendte strømrendebredder:

Station	Bundbredde	Strømrende sommer	Strømrende vinter
meter	cm	cm	cm
0 - 248	70	40 - 50	50 - 70
248 - 1312	80	50 - 60	60 - 80
1312 - 2531	100	70 - 80	80 - 100
2531 - 3896	80	50 - 60	60 - 80
3896 - 6540	100	60 - 70	80 - 100
6540 - 7800	125	80 - 90	100 - 125

Grøden skæres manuelt enten med le eller med motoriserede håndredskaber.

Generelt for hele vandløbet gælder det dog, at disse bestemmelser ikke er til hinder for, at nyudviklet miljøvenligt materiel kan benyttes til vedligeholdelsesarbejdet.

8.2 Oprensning

Oprensning foretages ud fra kravene til vandløbets teoretiske bundkote og tværsnitsareal som beskrevet i kapitel 3. Når det er konstateret at tværsnitsarealet er for lille, foretages oprensning i førstkommende 1. august - 1. november.

Bundoprensningen må kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod grus og sten ikke fjernes. Enkeltliggende sten, der ligger over den regulativmæssige bundkote må ikke fjernes, med mindre de er til væsentlig gene for vandløbets vedligeholdelse.

Fra st. 2530 (Kollerød Bro) til udløb i Havelse Å foretages oprensning som hovedregel ikke, da vandløbets faldforhold er gode.

Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige strømrønde, og udføres under hensyntagen til princippet om grødeskæring i strømrønden. Vandløbet kan gøres dybere end den i regulativet fastsatte teoretiske bundkote, dog ikke mere end 30 cm. En ny oprensning iværksættes ikke før aflejringer ligger højere end den teoretiske bundkote i hele vandløbets bredde.

Det skal tilstræbes at bevare overhængende brinker. Huller i bunden må ikke jævnnes eller på anden måde fyldes i forbindelse med vedligeholdelsen.

Ved oprensning af en større mængde aflejret materiale kan oprensningen udføres med maskine, dog under hensyntagen til de ovennævnte forhold.

8.3 Vedligeholdelse af rørlagte strækninger

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang renses op efter behov, for at forebygge videre transport af sandaflejringer.

8.4 Bredvegetation

Vedligeholdelse indenfor den fastlagte bræmme kan undtagelsesvis ske i følgende tilfælde:

- Ved beplantninger, hvor pleje af nyetableret skyggegi-vende vegetation er nødvendig.
- Hvor skråningsvegetationen i væsentlig grad hæmmer vandets frie løb, således at den fastlagte vandførings-evne ikke kan opretholdes.
- Af hensyn til brinkernes stabilitet må der foretages bekæmpelse og slåning af arter som f.eks. bjørneklo, rød hestehov og brændenælde. Her må slåning dog foretages i hele sommerperioden.
- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet såsom bund-oprensning, kantsikring og udbedring af bygværker.

8.5. Skråningssikringer

På steder, hvor vandløbet har tilbøjelighed til at bortero-
dere skråninger, og hvor dette samtidig skønnes at være
uhensigtsmæssigt for vandløbet, kan vandløbsmyndig-
heden lade foretage sikring af de truede skråninger med
sten, faskiner og lignende.

8.6 Vedligeholdelsesarbej- dets tilrettelæggelse

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal
ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges ligeligt
fordelt på begge sider af vandløbet.

Afskåret grøde skal opsamles kontinuerligt, og lægges
på den bagerste del af bræmmen. På strækninger, hvor
dette ikke er muligt, kan man lade grøden drive frit med
strømmen, og opsamle den på hensigtsmæssige steder.

Grødeoptagningsplads

På strækningen st. 0 - 2515 (Kollerød Bro) optages grø-
den ved st. 2515, hvor der findes en grødeoptagnings-
plads.

På strækningen fra st. 5970 til udløbet i Havelse Å
opsamles grøde som hovedregel ikke. Grøden opsamles i
Havelse Å på grødeoptagningspladsen ved Spangsbro.
Større grødemængder skal senest 3. døgn efter oplæg-
ning fjernes fra grødeoptagningspladsen.

Såfremt den fremtidige vedligeholdelse nødvendiggør
etablering af yderligere grødeoptagningspladser etable-
res disse, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Pladserne
etableres normalt kun på vandløbets ene side, og nød-
vendige arealer hertil kan eksproprieres jf. vandløbslo-
vens kapitel 13.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets vedligeholdelse, skal brugerne af de tilstødende jorder fjerne mindst 5 meter fra vandløbets kant, eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert års 1. maj. Dette gælder dog ikke for grøde, der optages på indrettede grødeoptagningspladser.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan Amtet efter 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.7 Klage over vedligeholdelsen

Lodsejere, eller andre med interesse i vandløbet, der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til Amtet.

9. Tilsyn

Tilsynet med Kollerød Å udøves af Frederiksborg Amt.

Offentligt vandsyn afholdes 1 gang årligt, i uge 15 eller 16.

Lodsejere og andre med interesse i vandløbet, som ønsker at deltage i det årlige vandsyn, kan senest i uge 14 træffe aftale herom ved henvendelse til Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen.

10. Revision

Dette regulativ skal senest optages til revision 10 år efter dets vedtagelse.

11. Regulativets ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gen-
nemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle
indsigelser og ændringsforslag inden den 26. juli 1993.


Bemærkninger til regulativforslaget er behandlet af
Udvalget for Teknik og Miljø. Ændringer og tilføjelser er
indarbejdet i regulativet.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget.

Frederiksborg Amt, Udvalget for Teknik og Miljø
Den 7. september 1993.



Ole Retoft
Udvalgsformand

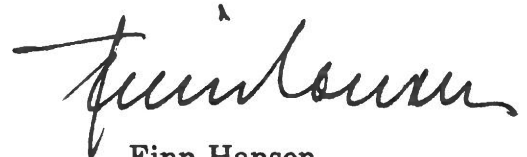

Finn Hansen
Teknisk direktør

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige
vedtagelse.

12. Oversigtskort over Kollerød Å

