


Beskrivelse af projekt om flytning af indkørsel på Paul Bergsøes Vej 51

Ansøgning om tilladelse til ændring i henhold til §8 i jordforureningsloven.

Der ansøges om tilladelse til at udføre anlægsarbejde på

Paul Bergsøes Vej 51, matr. 6d, Hvissinge By, Glostrup. Der kortlagt på Vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningsloven.

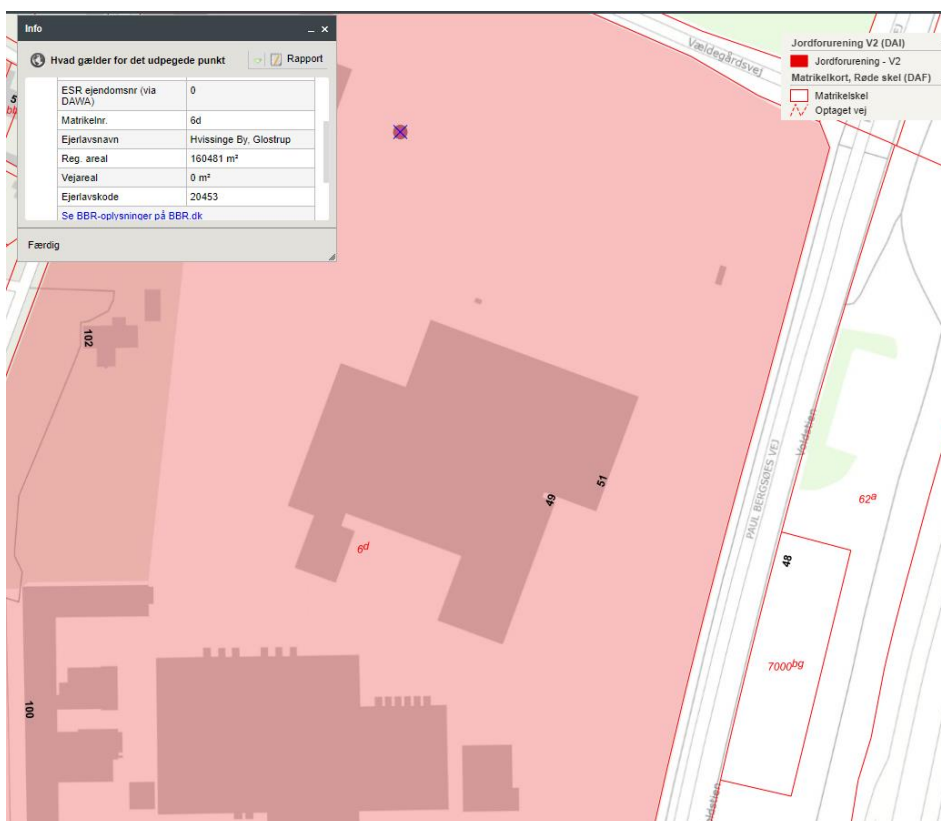

Deludsnit af arealet.

På nedenstående figur er angivet projekt arealet.

2024-06-17




Der ønskes nedlagt en indkørsel ud til Paul Bergsøes Vej og denne ønskes flyttet mod nord som vist på nedenstående figur



Samtidigt ønskes nuværende indkørsel nedlagt.

I området er en eksisterende støjvold, det ønskes at støjvoldens materialer flyttes til området vist med rødt og indbygges i område ved den nuværende indkørsel.

Asfalten i området ved tidligere indkørsel tages op og bortskaffes. Se figuren nedenfor

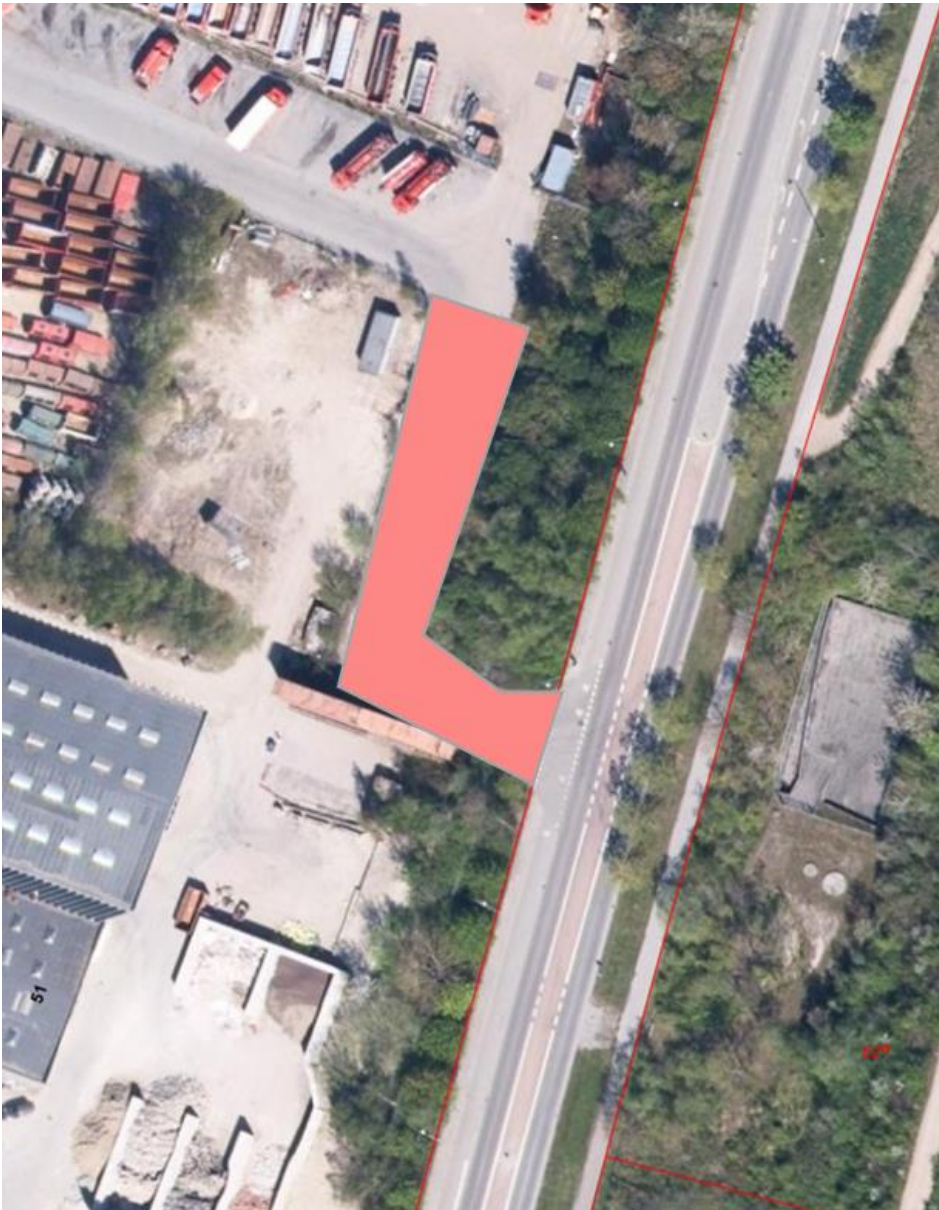


Der etableres en støjvold af de eksisterende materialer.

For at etablere den nye indkørsel, så påregnes det at der skal graves til 1 m u.t. terræn, for udskiftning af de terrænnære lag til grusmaterialer, som skal fungere som underlag for den nye asfaltbelægning i området. Alt opgravet jord genanvendes på arealet ved den nye del af støjvolden.

Der er tidligere ansøgt om etablering af indkørsel ved Hvissingevej 100 og spunsvægge på Paul Bergsøevej, hvor det er vurderet at anlægsarbejderne ikke har nogen betydning for grundvand. Det var det Region Hovedstadens vurdering at projekterne ikke havde betydning for grundvand i området.

Der er tidligere lavet undersøgelser på arealet af Region Hovedstaden.

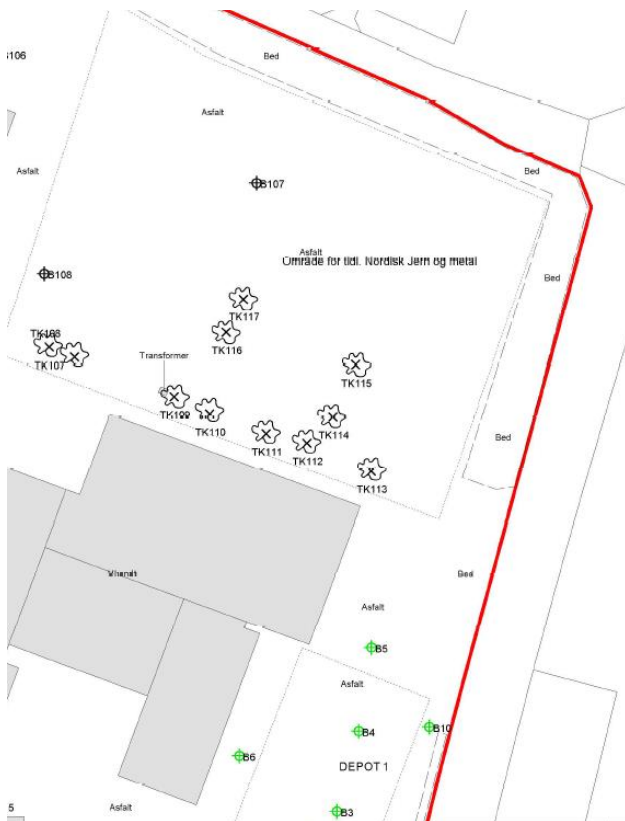

Udsnit af kort fra Regions undersøgelser.

Der er ikke boringer i umiddelbar nærhed af projektområdet. Nærmeste boring er B108 og B107, hvor der i 2020, er påvist indhold af chlorerede opløsningsmidler mellem 7,0-10,0 m u.t.

Det forventes ikke at det ønske anlægsarbejde får betydning for grundvand i området. Den eksisterende støjvold flyttes blot længere mod sydøst.

Der skal graves i det eksisterende terræn for at bortgrave jord som skal udskiftes til geoteknisk egnede materialer. Disse materialer forventes ligeledes anvendt i støjvolden ved den tidligere indkørsel, jf redegørelse ovenfor.

Der vil blive udført prøvetagning af den pågældende jord, hvis dette kræves, der vil være tilsyn under gennemførelse af gravearbejderne under nuværende terræn.

Region Hovedstaden har aktive boringer der ligger hhv. ~ 150 m fra området og det ansøgte anlægsarbejde vil ikke påvirke nærliggende boringer.

