

Beskrivelse af projektet om opførsel af to spunsvægge på Hvissingevej 100, indkørsel fra Paul Bergsøes Vej 51, 2600 Glostrup


Det kommende spunsarbejde og pladsetablering indenfor spunsen vil ske på samme måde som tidligere anlæg, dvs. at spunsen rammes (trykkes) ned i jorden på den pågældende placering. Der kan vise sig behov for evt. nogle steder at for grave og så genfylde med samme jord for at gøre arbejdet nemmere.

Hvis der viser sig at være mindre overskydende jordmængde fra genfyldningen og evt. mindre jordmængde fra pladsetablering indenfor spunsen, vil denne overskydende jord - også på samme måde som tidligere anlæg - blive tilført allerede eksisterende vold på ejendommen.

I forbindelse med anlægsarbejdet:

- Vil der ikke blive flyttet jord væk fra matriklen,
- En evt. mindre jordmængde vil - på samme måde som tidligere anlæg - blot være placeret i volden fremfor andetsteds på ejendommen
- De befæstede arealer ændres ikke, under belægningsområder etc.

Placering af de ansøgte spunsvægge (højde 8 m):

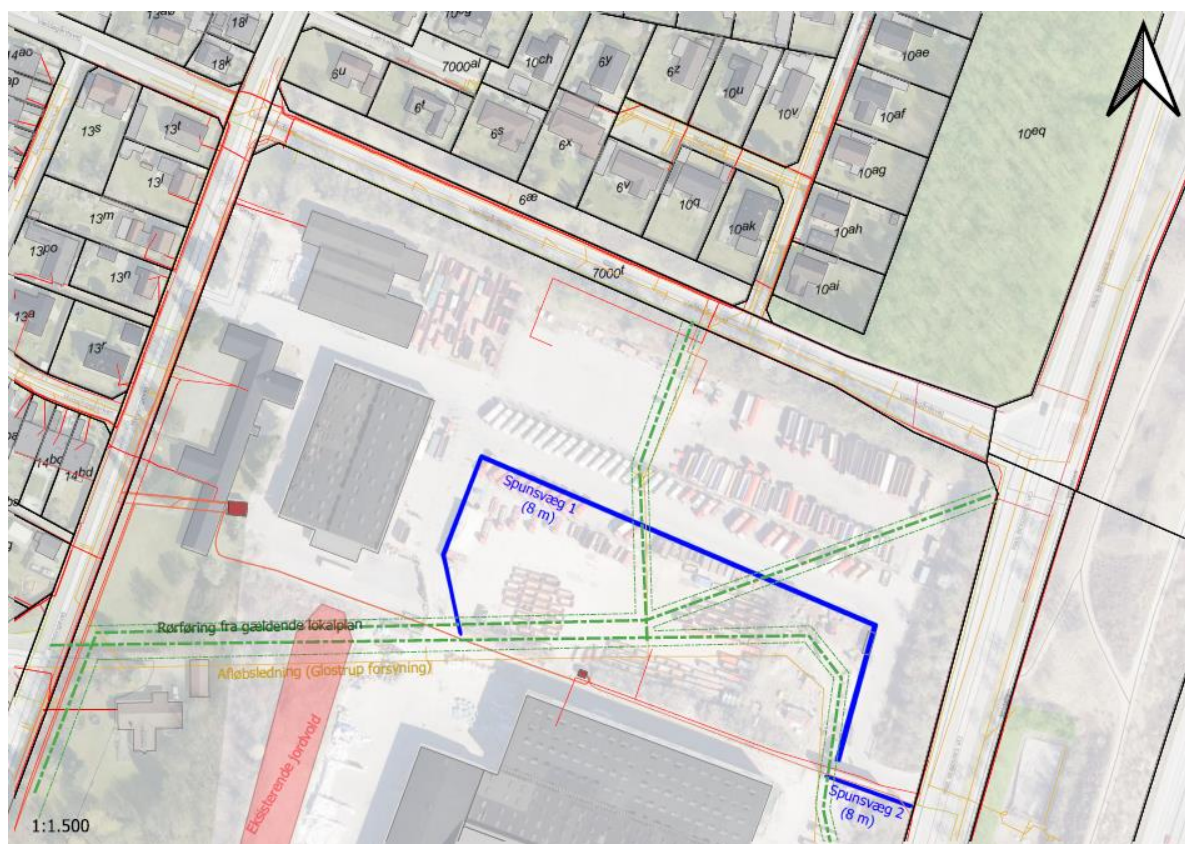

Billedet er ikke målbart.