

Lyngbækken sce 1

Regulativ stationering	Projekt stationering	Bemærkning	Bundkote	Bundbredde	Anlæg	Fald
0	0	Rørudløb	30,15	-	-	-
220	220	Broindløb	28,70	-	-	-
227	227	Broudløb	28,78	-	-	-
228	228		28,69			
324	324	Start nyt forløb	27,79	0,5	1:2	6,2
	424		27,17	0,5	1:2	9,1
	524		26,26	0,5	1:2	4,7
	624		25,79	0,5	1:2	3,7
	724		25,42	0,5	1:2	3,5
	824		25,07	0,5	1:2	2,5
	924		24,82	0,5	1:2	2,0
	1024		24,62	0,5	1:2	1,0
	1124		24,52	0,5	1:2	1,8
	1224		24,34	0,5	1:2	4,6
	1324		23,88	0,5	1:2	5,8
	1400		23,44	1	1:2	3,4
	1500		23,10	1	1:2	1,1
	1544		23,05	1	1:2	0,2
	1644		23,03	1	1:2	0,6
	1744		22,97	1	1:2	0,5
	1844		22,92	1	1:2	1,4
	1944		22,78	1	1:2	1,7
	2044		22,61	1	1:2	0,7
	2144		22,54	1	1:2	0,6
	2244		22,48	1	1:2	1,4
	2344		22,34	1	1:2	2,5
	2444		22,09	1	1:2	1,5
	2544		21,94	1	1:2	0,7
	2644		21,87	1	1:2	0,7
	2744	Løber i eksisterende grøft	21,80	1	1:2	0,7
	3000		21,62	1	1:1	18
	3045	Udløb i Åmose Å st. 13010	20,80	1	1:1	

Lyngbækken sce 2

Regulativ stationering	Projekt stationering	Bemærkning	Bundkote	Bundbredde	Anlæg	Fald
0	0	Rørudløb	30,15	-	-	-
220	220	Broindløb	28,70	-	-	-
227	227	Broudløb	28,78	-	-	-
228	228		28,69			
324	324	Start nyt forløb	27,79	0,5	1:2	6,2
	424		27,17	0,5	1:2	9,1
	524		26,26	0,5	1:2	7,2
	602		25,70	0,5	1:2	7,8
	750		24,55	0,5	1:2	0,6
	1330		24,19	0,5	1:2	4,6
	1397		23,88	0,5	1:2	5,8
	1473		23,44	1	1:2	3,4
	1573		23,10	1	1:2	1,1
	1617		23,05	1	1:2	0,2
	1717		23,03	1	1:2	0,6
	1817		22,97	1	1:2	0,5
	1917		22,92	1	1:2	1,4
	2017		22,78	1	1:2	1,7
	2117		22,61	1	1:2	0,7
	2217		22,54	1	1:2	0,6
	2317		22,48	1	1:2	1,4
	2417		22,34	1	1:2	2,5
	2517		22,09	1	1:2	1,5
	2617		21,94	1	1:2	0,7
	2717		21,87	1	1:2	0,7
	2817	Løber i eksisterende grøft	21,80	1	1:2	0,7
	3073		21,62	1	1:1	18
	3118	Udløb i Åmose Å st. 13010	20,80	1	1:1	

Fugle Å

Regulativ stationering	Projekt stationering	Bemærkning	Bundkote	Bundbredde	Anlæg	Fald
377	377	Rørudløb	-	-	-	-
525	525	Start nyt forløb	-	-	-	-
	628		25,38	0,5	1:2	0,9
	728		25,29	0,5	1:2	0,6
	828		25,23	0,5	1:2	0,9
	928		25,14	0,5	1:2	0,8
	1028		25,06	0,5	1:2	2,8
	1128		24,78	0,5	1:2	3,9
	1228		24,39	0,5	1:2	1,6
	1328		24,23	0,5	1:2	0,9
	1428		24,14	0,5	1:2	1,0
	1528		24,04	0,5	1:2	3,4
	1628		23,70	0,5	1:2	4,6
	1728		23,24	0,5	1:2	2,4
	1828		23,00	0,5	1:2	0,3
	1928		22,97	0,5	1:2	0,4
	2028		22,93	0,5	1:2	0,4
	2128		22,89	0,5	1:2	0,5
	2228		22,84	0,5	1:2	0,5
	2328		22,79	0,5	1:2	0,8
	2428		22,71	0,5	1:2	0,7
	2528		22,64	0,5	1:2	1,2
	2628		22,52	0,5	1:2	1,7
	2728		22,35	0,5	1:2	1,5
	2828		22,23	0,5	1:2	0,5
	2970		22,17	0,5	1:1	3,3
	3007	Udløb i Åmose Å st. 11825	21,00	0,5	1:1	


Møllerenden

Regulativ stationering	Projekt stationering	Bemærkning	Bundkote	Bundbredde	Anlæg	Fald
3140	-5	Rørudløb				
3145	0	Start nyt forløb	25,31	0,75	1:2	14,4
	54		24,53	0,75	1:2	6,2
	96		24,27	0,75	1:2	1,5
	452		23,73	0,75	1:2	6,8
	577		22,88	0,75	1:2	0,5
4437	1542		22,4	0,75	1:2	4,6
4653	1772		21,34	0,75	1:2	


Dønnerbækken

Regulativ stationering	Projekt stationering	Bemærkning	Bundkote	Bundbredde	Anlæg	Fald
2856	0	Start nyt forløb	26,43	0,75	1:2	10,1
	225		24,15	0,75	1:2	2,3
	289		24,00	0,5	1:2	10,2
	348		23,40	0,5	1:2	3,5
	557	Udløb i Møllerenden st. 966	22,67	0,5	1:2	

Tilløb uden navn (nr 1)

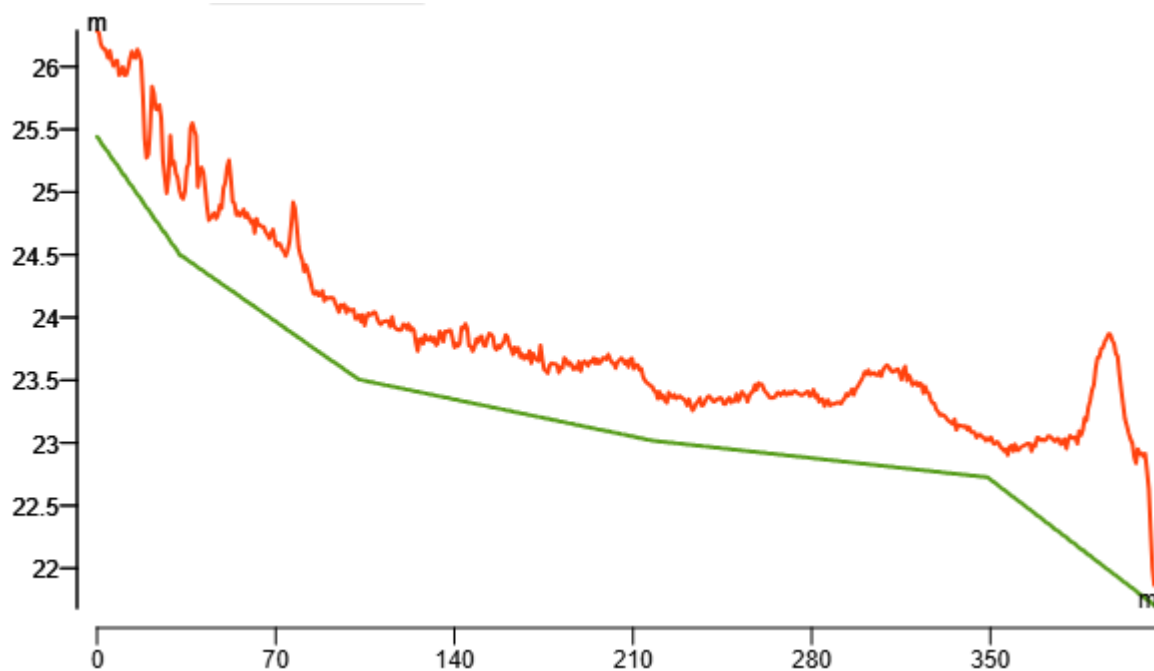

Tilløb: Vandløb fra Mølleskoven (nr 2)

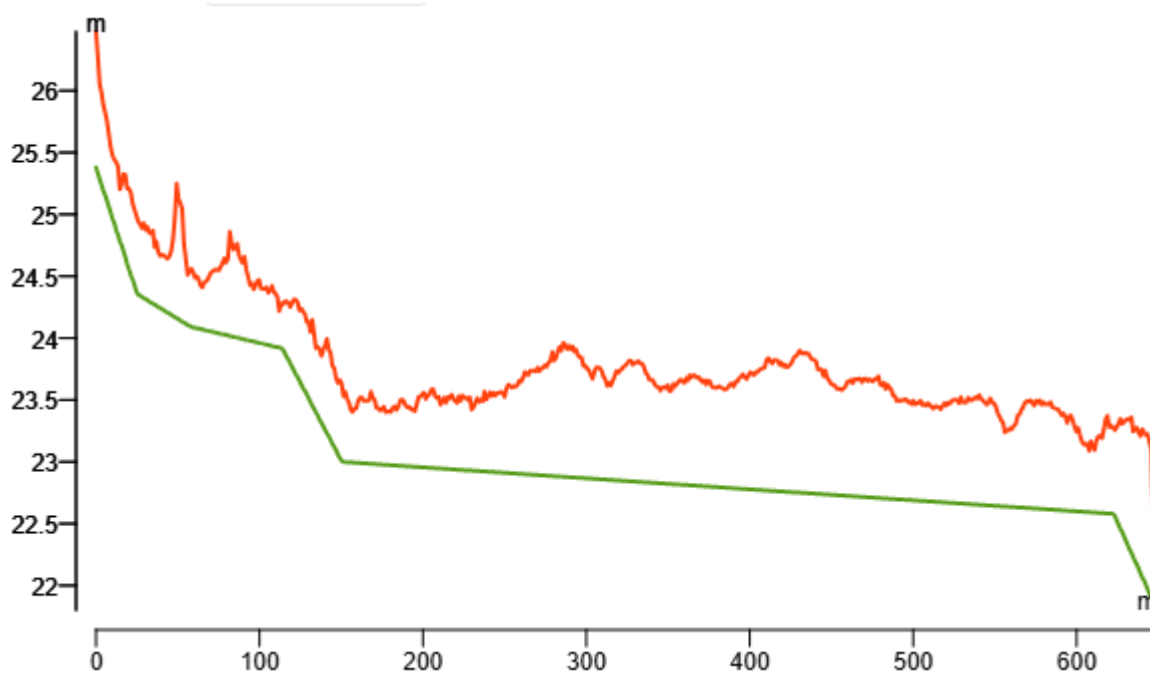

Tilløb uden navn (nr 3)

