

Belysningskatalog

Renovering af belysningsanlæg på Private Fællesveje og i ejerforeninger

Kataloget, med mulige valg af lampehoveder, er udarbejdet i henhold til gældende vejbelysningsregler, som er udarbejdet af Vejdirektoratet og godkendt af Trafikministeriet i oktober 2020. Kataloget er vedtaget af Solrød Kommune som en vejledning for etablering af vejbelysning på offentlige veje og på private fællesveje i byzone i Solrød Kommune. Valget af lamper er udvalgt efter aftale med Solrød kommune.

I særlige tilfælde vil der herudover være mulighed for at vælge andre typer LED lamper. Dette kan kun lade sig gøre efter forudgående aftale med Solrød Kommune og Andel Lumen. Det drejer sig om de tilfælde, hvor områdets beplantning, vejforhold og arkitektur er af særlig karakter.

Solrød Kommune opfordrer til, at man udskifter de udgåede kviksløvlamper til nye lamper med LED. Dette giver den mest energibesparende løsning, ligesom det giver mulighed for at dæmpe belysningen om natten frem for at natslukke sammen med kommunens øvrige belysning. Dermed vil der være mulighed for lys på vejen hele natten. Denne mulighed skal dog undersøges på forhånd, da den afhænger af, hvordan strømtilførslen til vejbelysningen er opbygget.

Kommunens operatør på drift- og vedligeholdelse af vejbelysningen, Andel Lumen A/S, kan kontaktes for yderligere information. Både omkring priser på de forskellige lamper samt en pris på færdige projekter. Derudover vil de kunne informere omkring muligheden for dæmpning frem for natsluk.

Andel Lumen A/S kan kontaktes på følgende:

Andel Lumen A/S

E-mail: Kontakt@andellumen.dk

Telefon: 70 25 50 02 (07-15 i hverdage)



Armatur



TownGuide LED Classic T

-Philips Signify

Produktinformation:

Baldajin og spids i trykstøbt aluminium, alt pulverlakeret, kan fås i nedendstående farver.

Afskærmning slagfast UV-stabiliseret i klar polycarbonat - frosted

Skruemontering: rustfrit stål

Farve: Silver grey (RAL 9006)

Grey aluminum (RAL 9007)

Black (RAL 9005)

Light grey (RAL 7035)

Styring:

DALI

Kan monteres på følgende mastetyper
3,5 - 6 m rørmast/designmast,
studs Ø48 mm, Ø76 mm


Lyskilde: LED

Klasse: IP66

Kapsling: IP66

Isolation: Klasse II

Vandal: IK10

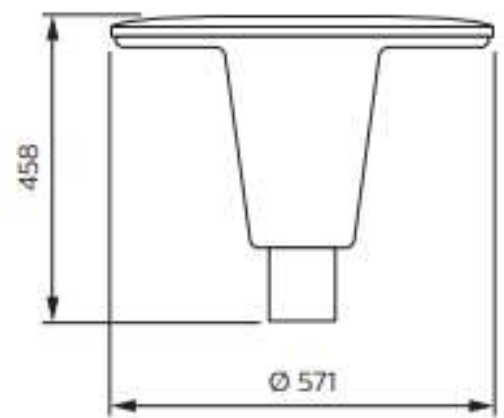

Armatur



Avenue F2 LED

-Thorn

Produktinformation:

Sokkel og arme i trykstøbt aluminium, alt pulverlakeret mørk sandy grå 900

Afskærmning i klar polycarbonat

Skruemontering: rustfrit stål

Styring:

DALI

Kan monteres på følgende mastetyper:

3m - 4 m rørmast/designmast.

På designmast og på studs Ø60 mm, længde 75 mm


Lyskilde: LED

Klasse:


Kapsling: IP66

Isolation: Klasse II

Vandal: Klasse II

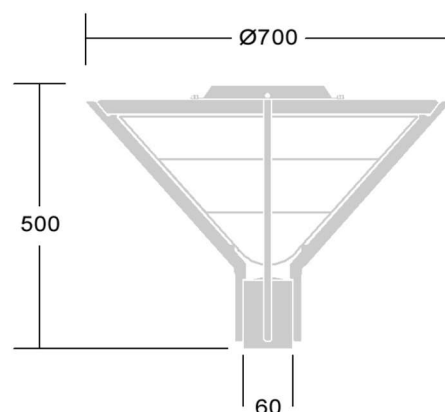

Armatur

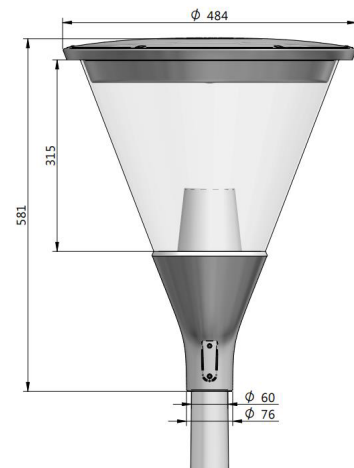

Metropol gen2

-Philips Signify

Produktinformation:

Armaturhus: højtrykstøbt aluminium bestående af 90% genbrugsaluminium, ikke-korroderende. Farvemuligheder: Standart lys grå (RAL 7035) men kan bestilles i ønsket RAL farve mod tillæg. Afskærmning: Sprøjtetstøbt klar UV bestandigt polykarbonat.

Styring:
DALI

Kan monteres på følgende mastetyper: 3 m - 4 m rørmast/ designmast, monteres på mastetop Ø60 mm

Lyskilde: LED

Klasse:
Kapsling: IP66
Isolation: Klasse II
Vandal: IK10

Kan afskærmes med et 140graders skjold for at modvirke blænding



Armatur



Kipp Lygte

-Louis Poulsen

Produktinformation:

Overflade: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller grafitgrå, pulverlakeret.

Overskærm: Hvid eller sort, sprøjtestøbt ASA. Afskærmning: Sprøjtestøbt klar polykarbonat. Stel: Støbt aluminium.

Styring:
DALI

Kan monteres på følgende mastetyper:
3 m - 4 m rørmast/designmast,
monteres på mastetop Ø60 mm

Lyskilde: LED

Klasse:

Kapsling: IP66

Isolation: Klasse II

Vandal: IK10

Mulighed for LED upgrade kit for
montering i ældre Kipp armatur:



Armatur



Nyx 330

-Focus

Produktinformation:


Armaturhus er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i frosted eller opaliseret polycarbonat. lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede standardmaster.

Styring:
DALI

Kan monteres på følgende mastetyper
3 m - 6 m rørmast/designmast,
monteres på mastetop Ø60 mm

Lyskilde: LED

Klasse: IP66
Kapsling: IP66
Isolation: Klasse II
Vandal: IK10

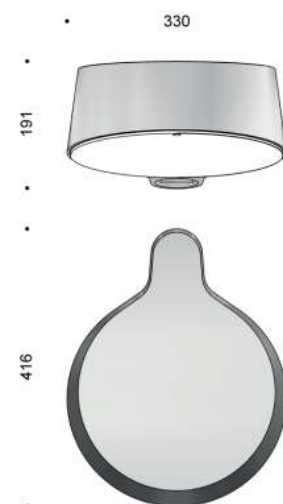

Armatur



Toldbod

-Louis Poulsen

Produktinformation:

Armaturhus er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i frosted eller opaliseret polycarbonat. Lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede standardmaster.

Styring:
DALI

Kan monteres på følgende mastetyper
3 m - 6 m rørmast/designmast,
monteres på mastetop Ø60 mm


Lyskilde: LED

Klasse: IP66


Kapsling: IP66

Isolation: Klasse II

Vandal: IK10

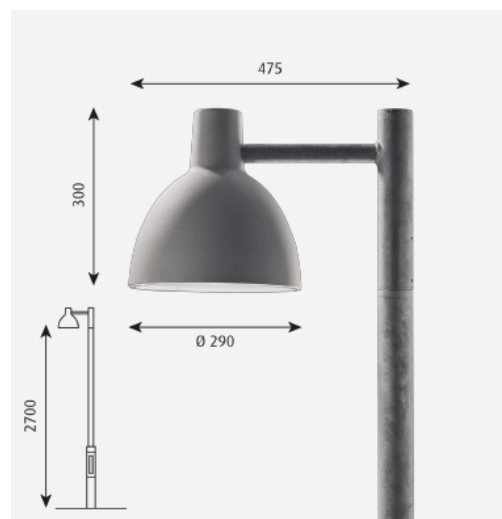

Armatur

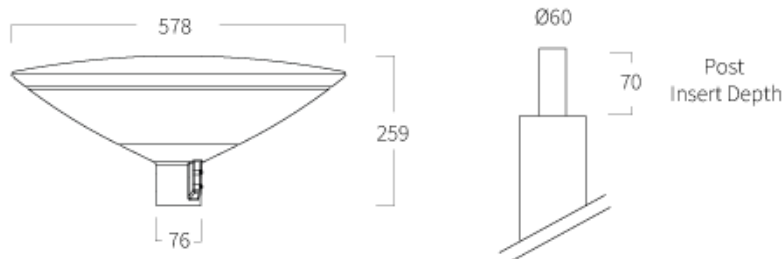

Cirrus G2

- Fagerhult

Produktinformation:

Armaturhus: Støbt aluminium Farvemuligheder: Alugrå (RAL 9006 G70)-trafikgrå (RAL 7042 G70) men kan bestilles i ønsket RAL farve mod tillæg.

Afskærmning: Sprøjtestøbt klar UV bestandigt polykarbonat.

Lysfordeling, Rundsymmetrisk

Styring:

Natdæmp (standardindstilling: 50 % styrke i 8 timer).

DALI

Kan monteres på følgende mastetyper: 4 m - 5 m rørmast/designmast, monteres på mastetop Ø60 mm

Lyskilde: LED

Klasse:

Kapsling: IP66

Isolation: Klasse II

Vandal: IK10

