



Lemvig Kommune
Rådhusgade 2 ,
7620 Lemvig
DK - Danmark



Dato 12-07-2024
A01-2 Natur og Miljø
Rådhusgade 2
7620 Lemvig
Telefon: 9663 1200
www.lemvig.dk

Sagsnummer: 01.05.08P25-8-24
Ref: INHE
Dir.tlf.: 9663 1116

Dispensation fra §3 og §16 i Naturbeskyttelsesloven og §35 i Planloven til kvælstof-vådområde-projekt ved Grydsbæk.

Lemvig Kommune har modtaget ansøgning om dispensation for §3 beskyttet natur og §16, søbeskyttelseslinje i Naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter §35 i Planloven i forbindelse med vådområdeprojekt ved Grydsbæk fra Lemvig Kommunes projektmedarbejder, Mads Kjærstrup. Anlægsarbejdet vil påvirke §3 arealer ligesom en mindre del af projektområdet er beliggende inden for beskyttelseslinjen omkring Ferring Sø. Endelig forekommer der terrænregulering i projektet.

Baggrund for projektet

Lemvig Kommune har fået tilsagn fra staten til at gennemføre et ca. 12 ha stort kvælstofvådområde i ådalen langs Grydsbæk ved udløbet i Ferring Sø. Det primære formål med vådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet og derved mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden.

Der er gennemført en forundersøgelse, som har vist at projektforslaget er teknisk muligt, og at der kan opnås en kvælstoffjernelse på ca. 460 kg om året. Forundersøgelsen viste også, at der er lodsejeropbakning til at realisere projektet.

I Vandområdeplan 2021-2027 er Grydsbæk målsat til god økologisk tilstand. Den nuværende økologiske tilstand i Grydsbæk er moderat. Vurderingen er lavet på baggrund af tilstanden for smådyr. Tilstanden for planter og fisk er ukendt. Grydsbæk er udpeget til mindre strækningsbaserede restaureringsindsatser i vandområdeplanen. Selve vandløbet er ved en fejl ikke omfattet af §3-beskyttelse, da der er tale om et naturligt vandløb.

Detailprojekt

I hovedtræk går projektet ud på at:

- Føre drænvand fra fire forskellige drænsystemer til overrisling på terræn
- Hæve bunden og etablere nyt slynget forløb af Grydsbæk med udgravning af en mindre sø samt oversvømmelseszone

- Omlægge diverse dræn, gennemføre fosforafværge og opsætte erstatningshegn
- Projektområdet fremgår af nedenstående kort.



Figur 1: Projektområde og projekttiltag for kvælstofvådområde ved Grydsbæk (rød polygon). Modtaget med ansøgningsmaterialet.

Restaurering af Grydsbæk

For at sikre et mere terrænnært vandløb samt en større oversvømmelsesfrekvens med kvælstoffjernelse til følge projekteres en række tiltag i Grydsbæk.

Bundhævning i eksisterende tracé

Umiddelbart nedstrøms Engbjergvej ligger Grydsbæk dybt i terrænet. En genslyngning vil her resultere i et meget bredt profil. Derfor etableres i stedet tre stuvende stryg med det formål at hæve bunden op. Når bundkoten er blevet mere terrænnær, så laves selve genslyngningen.

Genslyngning af Grydsbæk

Grydsbæk genslynges på to strækninger:

- St. 251 – 532 m
- St. 605 – 787 m

Ved st. 251 m startes et nyt forløb af Grydsbæk ved, at den drejes ud gennem venstre brink og ind i engen syd for det nuværende forløb. Der laves store variation i såvel bundbredde som anlæg.

Overskudsjord fra genslyngningen og afgravningen i samme område lægges uden for projektområdet i to forskellige områder.

Håndtering af dræn



Der skal sløjfes dræn på 17 udpegede lokaliteter. Derudover må det forventes, at der under realiseringen bliver behov for at sløjfe øvrige dræn, hvorfor der er inkluderet yderligere 5 drænsløjninger. For at håndtere vandet laves der fordelergøfter, der leder vandet ud til overrisling. Dræn, der beholdes, ændres så de ledes til et vandhul, der etableres i projektområdet. Andre dræn, der omlægges, kommer til at ligge så terrænnært, at det bliver nødvendigt at hæve terrænet til et dige, det gøres med en del af overskudsjorden. Kronebredden på diget skal være 2 m og med minimum 1:3 til siderne, således at diget bliver så "usynligt" som muligt. Ved det nye dræns udløb laves et stensikret grøft/lavning, der leder vandet ned til søen. I samme punkt skal overrislingsvandet fra drænsystemet med sydvest kobles på. Umiddelbart nordvest for drænet er der muligvis endnu et dræn, der løber ind i området. Dette er dog usikkert, hvorfor der skal laves drænsøgning langs projektranden. Registreres drænet ledes det til overrisling efter samme princip som drænet længere mod sydøst.

Sløjfning af interne dræn

Som udgangspunkt skal alle interne dræn sløjfes som en del af projektet. Dette gøres ved at overgrave og fjerne sektioner på minimum 3 m en række steder i området. Typisk omfatter overgravningen desuden en indledende drænsøgning. Der skal således være inkluderet en kort søgerende pr. drænbrud. Når drænsektionen er opgravet, tilproppes enderne og hullet lukkes til.

Fjernelse af overjord

Grundet det høje fosforindhold i overjorden, er der behov for at fjerne denne i en del af området. Det drejer sig nærmere bestemt om et ca. 1 ha stort område langs den øverste af de to genslyngninger. Her fjernes i gennemsnit 30 cm overjord. Fjernelsen sker, så der bliver en glidende overgang til det omgivende terræn langs skrabets yderkanter og til det nye vandløbstracé centralt i området.


Opfyldning af vandløbstracé

I forbindelse med projektet sløjfes ca. 300 m vandløbstracé, der skal fyldes op. Når vandet er ledt i de nye forløb af Grydsbæk fyldes de nuværende tracéer op til minimum den omgivende terrænkote. Til formålet anvendes overskudsjord fra etableringen af de nye forløb af vandløbet. Derudover kan der flere steder dozes balker ned i tracéet. Det er estimeret, at der skal 1200 m³ løs jord til af fylde tracéerne op.

Etablering af vandhul

Med henblik på at forsinket drænvandet fra drænsystem 2 og 3 etableres et vandhul. Vandhullet etableres så Grydsbæks eksisterende forløb er den nordlige bred/brink i vandhullet. Herfra graves ca. 10 m mod syd med samme bundkote som det eksisterende vandløb. Efter 10 m laves en gradvis stigning op til eksisterende terræn. Søen skal være adskilt fra vandløbet, hvorfor udgravningen skal mod syd skal stoppe minimum 3-4 m inden vandløbsbrinken.

Det skal sikres, at der centralt i søen er et mindre parti på ca. 5x5 m, hvor søens bundkote er på 0,0 m. Derudover skal der også være en fordybning hen imod søens udløb, så dette ikke gror for meget til. I den vestlige ende af søen laves et stensikret udløb ned til vandløbet. Vandhullet bliver ca. 1200 m², og etableringen af søen resulterer i 1800 m³ løs jord, der skal indbygges i nærområdet fx i vandløb eller til overdækning af dræn. Resten placeres på marken mod syd.

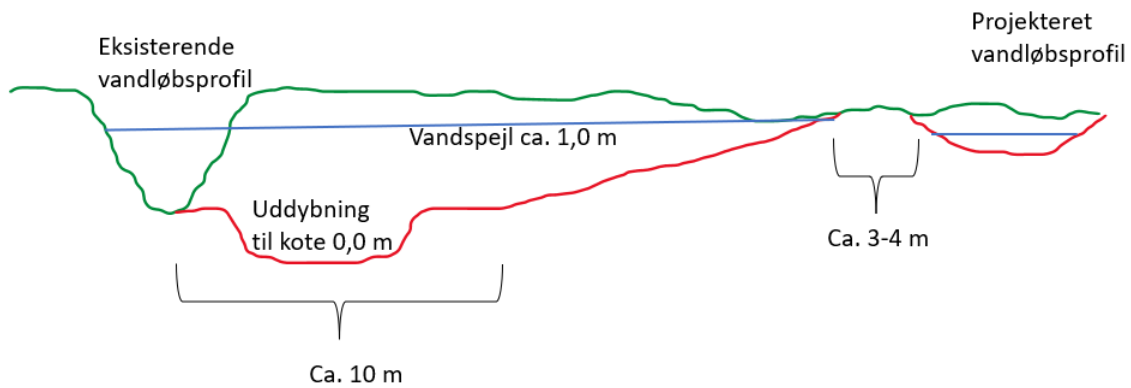

Figur 2: Principskitse af det projekterede vandhul. Snittet er placeret på tværs af vandhullet dvs. fra nord (i venstre side) ved det eksisterende vandløb og i sydligt retning mod det projekterede vandløb (højre side). Den grønne linje er eksisterende terræn, mens den røde af udgravet terræn.

Håndtering af overskudsjord

Udgravning af det nye vandløb og sø samt fjernelse af overjorden giver et jordoverskud på op til 4000 m³, selv om man modregner det jord der indbygges i det gamle vandløbstracé. Det er aftalt med lodsejer at denne jord kan planeres ud på hans mark umiddelbart syd for projektområdet. Lodsejer har peget på to områder hvor jorden kan placeres (se nedenstående kort). Jorden vil blive udplaneret i disse områder med en maksimal tykkelse på 0,5 m.



Figur 3: Arealer hvor overskudsjorden udplaneres (lysebrune ellipser). Modtaget med ansøgningsmaterialet

Dybdepløjning

Der foretages en dybdepløjning af ca. 1,5 ha af projektarealet (se nedenstående). På dette areal vendes topjorden ned i knap 80 cm dybde, da forundersøgelsen har påvist et højt indhold af fosfor i topjorden netop her. Dybdepløjningen er således et afværgetiltag der skal forhindre at der frigives fosfor, når området vedlægges. Det pågældende areal er på pt. omdriftsjord.



Figur 4: Areal, hvor der foretages dybdepløjning (lilla polygon). Modtaget med ansøgningsmaterialet

Trampesti

På nuværende tidspunkt går der en trampesti igennem området. Stien ønskes bibeholdt, men det er nødvendigt at flytte den, da dele af dens tidligere forløb bliver meget vådt. Det er aftalt med de to lodsejere samt med Vandborg Sogneforening at etablere en ny trampesti med et omtrentligt forløb som angivet på nedenstående kort.

Etablering af passagemuligheder

Af hensyn til færdsel til fods og med mindre maskiner (ATV o.l.) laves der passagemulighed tre steder i projektområdet. To steder er der projekteret en spang og et sted en række trædesten.

Derudover skal det være muligt for kreaturer i det nordøstlige hjørne ved drænsystem nr. 1 at krydse overrislingszonen.





Figur 5: Omtrentlig placering af fremtidig trampesti (grøn stiplede linje). Modtaget med ansøgningsmaterialet.

Etablering af to spange

Der etableres to krydsninger af Grydsbæk via spange/små træbroer. De placeres ved st. 250 og 580 m. Spangene skal udføres i hjemmehørende, hårdt, ikke-trykimprægneret træ, og de skal kunne anvendes til personer samt en ATV eller lign. De skal have en bæreevne på minimum 300 kg/m². De skal have en bredde på 1,5 m og en spændvidde på ca. 4 m eksklusiv selve funderingen. De funderes simpelt f.eks. via pæle i frostfri dybde og en tværbjælke. Det skal dog være en fundering, der tåler, at hele spangen oversvømmes. Der skal laves en "rampe" af stabilgrus på hver side af spangene, således, at der ikke er noget niveauspring op på selve spangen – af hensyn til kørsel med ATV. Der skal etableres en form for skridsikring på broerne fx i form af fx rionet. Dette gøres i en bredde på minimum 1 m. Der stensikres ved spangene, således at funderingen ikke undermineres på sigt.

Etablering af trædesten

I forbindelse med overrislingen med drænsystem nr. 4 skabes et smalt bælte, der altid vil være delvist vådt, og dermed svært passabelt for folk, der anvender trampestien ned mod Ferring Sø. For at sikre, at dette våde parti altid kan passeres udlægges 8 stk. trædesten på tværs af lavningen. Der anvendes enkeltsten med en jævn overflade på ca. 50 cm. Stenene placeres med 40 cm's mellemrum, og der vil således være sten på en 7 m strækning.






Etablering af vadested

Ved drænsystem nr. 1 etableres et vadested for områdets kreaturer, så de kan krydse slugten. Dvs. der udlægges et 5 m bredt og 8 m langt bælte af håndsten (128-256 mm). Stenene etableres i et ca. 40 cm tykt lag – hvor cirka halvdelen af laget ligger over den eksisterende terrænkote. Under selve stenbæltet udlægges en permeabel tekstildug. Denne skal sikre, at stenene ikke trykkes for meget ned i muddret, da der må forventes altid at løbe vand ned igennem slugten. Der anvendes 16 m³ håndsten til vadestedet.

Fremtidige vandstandsforhold

Vandstandsforhold efter projektgennemførelse (sommermiddel) fremgår af nedenstående kort. Projektets påvirkning af de fremtidige vandstandsforhold er nærmere behandlet i detailprojektet (vedlagt som bilag).

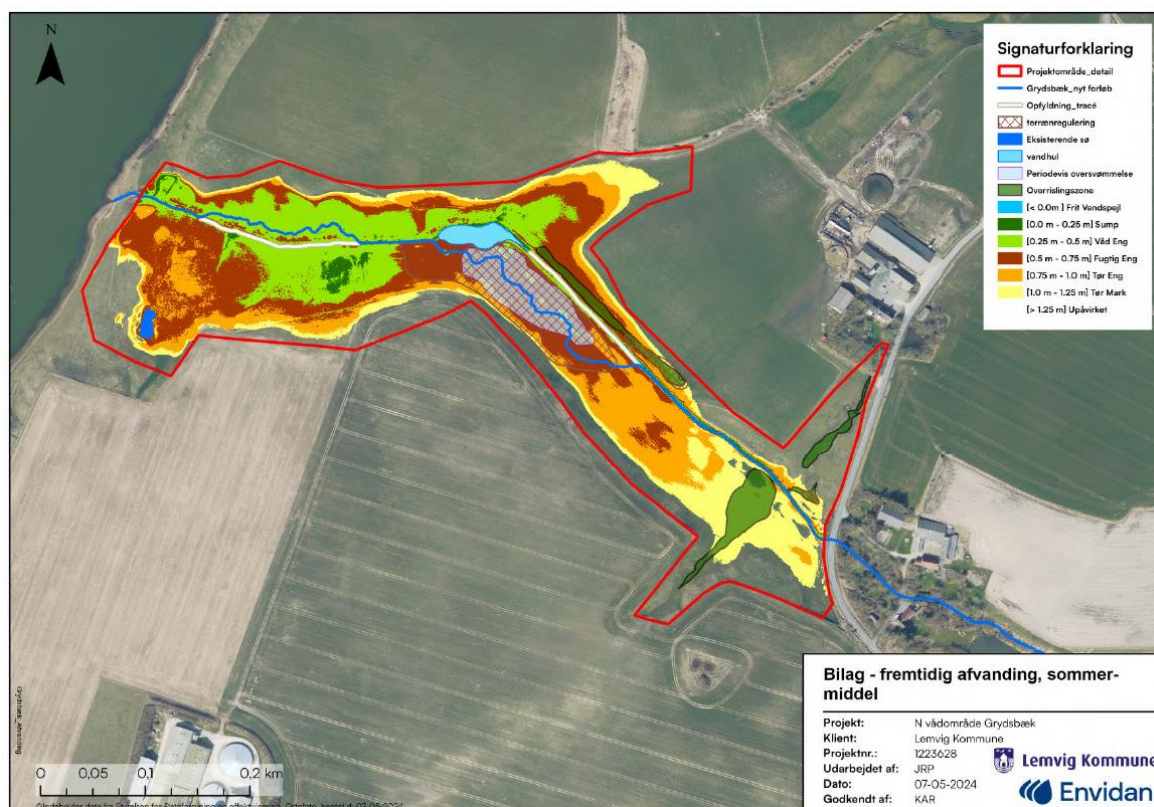

Figur 6: Kortet viser de fremtidige vandstandsforhold i ådalen. Modtaget med ansøgningsmaterialet.

Tidsplan

Projektet planlægges udført i august-oktober 2024, da der ellers er for vådt i området til at det kan gennemføres.



Figur 7: Viser Naturbeskyttede arealer i å-dalen (skraverede områder, grøn er eng, rødbrun er mose og gul er overdrev) og søbeskyttelseslinje omkring Ferring Sø (turkis farvning). Luftfoto 2023.

Afgørelse

I henhold til §3 og §16 i Naturbeskyttelsesloven, jf. § 65 stk. 2 og §35 i Planloven meddeler Lemvig Kommune hermed tilladelse til kvælstof-vådområde-projekt i Grydsbæk som beskrevet i ansøgningen og vist på kort herover på vilkår om at

- Ved terrænregulering udenfor projektarealet maksimalt lægges et lag 0,5 meter jord og at der holdes en afstand til beskyttet natur på 5 meter, se figur 3.
- Vandhullet bør anlægges med jævn og fladt skrånende bund og bredder, idet det øger arealet med lunt vand til planter og dyr.
- Af hensyn til vandhullets fauna, må vandhullet ikke benyttes til udsætning af ænder, krebs eller fisk.
- Af hensyn til vandkvaliteten, må der ikke fodres i og ved vandhullet.

Tilladelsen begrundes med, at projektet ikke strider imod kommuneplanen, bidrager til målopfyldelse af vandplaner og at projektet vurderes til at give vandløbet et mere naturligt forløb i landskabet samtidig med at det fjerner tilførsel af næsten ½ ton kvælstof årligt til Limfjorden.

Øvrige tilføjelser

Det skal oplyses, at når der er etableret et naturligt plante- og dyreliv i vandhullet, bliver det betragtet som en beskyttet naturtype i henhold til §3 i Naturbeskyttelsesloven.

Enhver ændring af vandhullet, f.eks. en oprensning, vil derfor kræve en ansøgning om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3.



Offentliggørelse og klagefrist

Tilladelsen vil blive offentliggjort den 16. juli 2024 på Kommunens hjemmeside www.lemvig.dk og avisen den 23. juli 2024.

Klagefristen udløber den 13. august 2024 ved kontortids ophør.

Natura 2000, bilag IV-arter og beskyttet natur

I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvorvidt aktiviteterne forbundet med projektet kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der er udpeget på baggrund af en række yngle- og trækfugle, arterne Blank Seglmos, Stavsild, Stor Vandsalamander, Odder, Gråsæl og Spættet Sæl, samt en række naturtyper. Projektet vil ikke påvirke Natura 2000 områder pga. afstand på 6 km og projektets naturforbedrende karakter.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved Grydsbæk. På baggrund af faglig rapport nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Lemvig kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart at der kan være Småflagermus, Birkemus, Odder, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø og Strandtudse.

Projektet vedrører primært engarealer i omdrift og selve vandløbet. Odderen er registreret i Ferring Sø og den vil have gavn af den forbedret tilstand i vandløbet, men kan blive kortvarigt forstyrret i forbindelse med anlæggelsen. Birkemus kan leve i ådalen, men området rummer ikke tilstrækkeligt krat til at tilbyde arten et godt vinterkvarter, så det vurderes at birkemus vil foretrække ådalen ovenfor Vandborg Mølle.

Øvrige arter vil kun blive kortvarigt forstyrret i forbindelse med anlægsarbejdet og vil blot søge væk fra anlægsområdet.

Den beskyttede natur i den lave del af området er i ringe tilstand og det skønnes, at projektets naturforbedrende karakter opvejer evt. ulemper i anlægsfasen. Derimod er overdrevsarealerne i området i fin tilstand og projektet vil ikke påvirke dem.

Projektet er et kvælstofvådområdeprojekt, der har til hensigt at fjerne især tilførsel af kvælstof til Limfjorden. Det forventes, at projektet gavner især vandløbet, men at det også giver padder og engarter bedre muligheder i området, når arealerne ikke længere bliver gennemdrænet.

Klagevejledning Planloven

Der kan klages til Planklageklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal indgives direkte på Planklagenævnets klageportal; <https://naevneneshus.dk/> og skal være indgivet til klageportalen inden klagefristens udløb.



Klageportal

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klag til Planklagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få behandlet klagen.

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender anmodningen videre til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Hvem kan klage?

Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Vedrørende klagegebyr

Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Planklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Planklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.

Planklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Planklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Planklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring."

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Aktindsigt



Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Formalia

Ifølge Planlovens §56, stk. 2, bortfalder tilladelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig.

Klagevejledning Naturbeskyttelsesloven

Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal indgives direkte på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal; <https://naevneneshus.dk> og skal være indgivet til klageportalen senest 4 uger fra modtagelsen af dispensationen fra Lemvig Kommune, hvis dispensationen er modtaget i e-boks. Hvis du modtager afgørelsen fra Postnord, er klagefristen 4 uger + 4 dage fra afgørelsens dato.

Klageportal

Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på "Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet", hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer i klagegebyr at få behandlet klagen.

Fritagelse for brug af klageportal

Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Lemvig Kommune, der sender anmodningen videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

Hvem kan klage?

Klageberettigede efter denne lov er endvidere andre offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Vedrørende klagegebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler gebyret. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.



Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.”

Formalia

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, bortfalder dispensationen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes, før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Hvis der klages rettidigt, vil Lemvig Kommune kontakte dig.

Der gøres opmærksom på, at Holstebro Museum skal kontaktes på tlf. 96 11 50 00 forinden arbejdet igangsættes.

Denne tilladelse fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan jeg kontaktes på tlf. 9663 1116.

Med venlig hilsen

Inger Hejlesen
Agronom



Kopi tilsendt:

- Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland. E-mail: lemvig@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen - E-mail: dbf.oestjylland@gmail.com
- Miljøstyrelsen. E-mail: mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lemvig/Thyborøn-Harboøre. E-mail: clasusenlemvig@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening. E-mail: dnlemvig-sager@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjord Syd, E-mail: limfjordsyd@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet. E-mail fr@friluftsradet.dk
- Dansk Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportfiskerforbundet.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF). E-mail: miljoudvalg@kano-kajak.dk
- Dansk Forening for Rosport. E-mail: dffr@roning.dk
- Holstebro Museum. E-mail: info@holstebro-museum.dk

I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk